
MCP pour le SEO

Guide pratique pour connecter des outils SEO à Claude, Claude Code, Cursor et VS Code — avec le serveur MCP SpeedyIndex et 20 prompts prêts à copier.

Vérification d'index | Indexation d'URL | Backlinks | Suivi de positions | AI Overviews

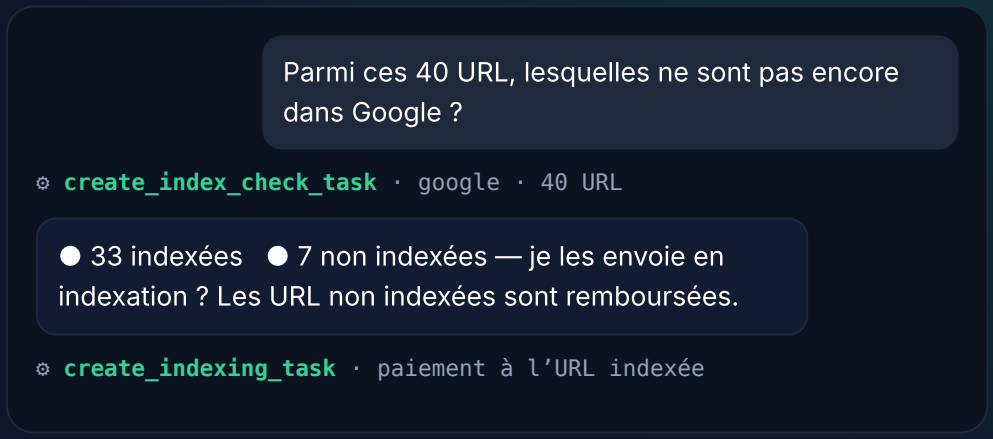

Édition 1 · novembre 2026

fr.speedyindex.com/mcp/

SOMMAIRE

Au programme

1. MCP expliqué simplement 3

2. Serveurs distants ou locaux, connecteurs et plugins 3

3. Pourquoi MCP — la carte des serveurs SEO 4

4. Le serveur MCP SpeedyIndex : 22 outils 5

5. Connexion dans Claude (web, bureau, mobile) 6

6. Connexion dans Claude Code, Cursor, VS Code et autres clients 7

7. 20 prompts prêts à copier 8–9

8. Quatre workflows de bout en bout 10

9. Sécurité, coûts et dépannage 11

10. Où trouver le serveur · prochaines étapes 12


À qui s'adresse ce guide ? Aux consultants SEO, aux équipes d'agence et aux propriétaires de sites qui utilisent un assistant IA et veulent qu'il travaille sur des données réelles — statut d'indexation, positions, backlinks — au lieu de deviner. Aucune programmation nécessaire dans Claude ; des extraits de configuration sont fournis pour les outils de développement.

URL du serveur : `https://mcp.speedyindex.com/mcp`
Paquet npm : `speedyindex-mcp`
Version en ligne de ce guide : `fr.speedyindex.com/mcp/`

CHAPITRES 1–2

MCP expliqué simplement

Le Model Context Protocol (MCP) est un standard ouvert, présenté par Anthropic en novembre 2024, qui permet à un assistant IA d'appeler les outils d'autres services. Un **serveur MCP** décrit ce qu'un service sait faire sous forme de liste d'outils ; l'assistant lit cette liste et appelle les outils quand votre demande l'exige.

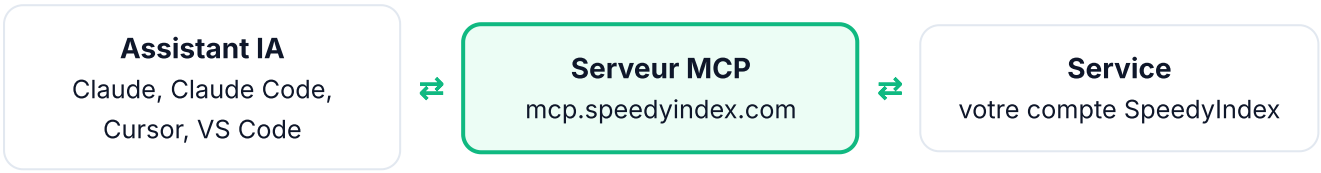

Sans MCP, le modèle répond de mémoire : il ne peut pas savoir si votre page a été indexée ce matin. Avec MCP, il interroge le service, obtient un résultat réel et vous montre quel outil il a appelé, avec quels arguments.

Serveurs distants et locaux

	DISTANT (HTTP)	LOCAL (STDIO)
Installation	Aucune : collez une URL	Tourne sur votre ordinateur via `npx`
Connexion	OAuth — une page de connexion s'ouvre une fois	Clé API dans une variable d'environnement
Fonctionne dans	Claude web, bureau et mobile, Claude Code, Cursor, VS Code	Applications de bureau et éditeurs qui lisent un fichier de configuration
SpeedyIndex	`https://mcp.speedyindex.com/mcp` · 22 outils	`npx -y speedyindex-mcp` · 14 outils

Serveur, connecteur, plugin : quelle différence ?

- **Serveur MCP** — le côté service, qui expose les outils.
- **Connecteur** — le nom que Claude donne à un serveur MCP ajouté à votre compte.
- **Plugin / extension** — un module propre à une application, qui peut regrouper serveurs MCP, prompts et réglages.

Astuce. Les outils sont accompagnés d'indications comme « lecture seule » ou « destructif ». Les clients s'en servent pour décider quand demander confirmation. Chez SpeedyIndex, chaque outil qui consomme des jetons est signalé : Claude vous demande donc l'accord d'abord (sauf si l'outil est réglé sur « Toujours autoriser »).

CHAPITRE 3

Pourquoi MCP — la carte des serveurs SEO

Des données en direct. Indexation, positions et liens viennent du service, au moment de la question.

Des tâches enchaînées. « Vérifie, envoie les manquantes en indexation, revérifie plus tard » : une seule demande.

Des rapports en langage clair. Une synthèse client sous forme de tableau, avec des conclusions.

Là où vous travaillez. Les mêmes outils dans le chat, à côté de votre code et dans votre éditeur.

Aucun serveur ne couvre tout le SEO

CATÉGORIE	EXEMPLES	USAGE	MODÈLE DE PRIX
Bases de mots-clés et de backlinks	Ahrefs, Semrush, SE Ranking, DataForSEO	Volumes, difficulté, concurrents, profils de liens (index de l'éditeur)	Votre abonnement ; DataForSEO à la requête
Données Google propriétaires	Search Console (serveurs communautaires) ; GA4 (serveur expérimental de Google)	Clics, impressions, inspection d'URL unitaire (~2 000/jour par propriété), sitemaps, trafic	Gratuit avec l'accès à la propriété
Crawl	Screaming Frog, Firecrawl	Audits, contenu des pages, contrôles techniques	Licence (Screaming Frog, local) ou crédits (Firecrawl)
Indexation, vérification d'index, suivi de positions	**SpeedyIndex**	Statut d'indexation de 10 000 URL max. par tâche dans Google, Yandex, Bing ; indexation d'URL ; contrôle des liens actifs ; positions Google et citations AI Overviews	Jetons, sans abonnement ; indexation Google payée à l'URL indexée

Catégories selon l'usage principal ; vérifiez outils et tarifs chez chaque éditeur. Google ne publie pas de serveur MCP officiel pour la Search Console.

Une stack typique : une base de mots-clés pour planifier, SpeedyIndex pour l'indexation et le suivi, la Search Console pour les clics — combinés par l'assistant dans une même conversation.

CHAPITRE 4

Le serveur MCP SpeedyIndex : 22 outils

15 outils ne font que lire des données et sont gratuits. 7 modifient le compte : votre client demande donc l'accord avant de les lancer ; 5 d'entre eux consomment des jetons ou des crédits (`signalés`).

DOMAINE	OUTILS	CE QUE VOUS OBTENEZ
Compte	`get_balance`	Jetons, crédits d'indexation et de vérification
Indexation (Google, Yandex)	`create_indexing_task` `submit_single_url` `list_tasks` `get_task_status` `get_task_report`	Jusqu'à 10 000 URL par tâche ; Google payé à l'URL indexée avec remboursement automatique ; drip-feed sur 2 à 30 jours
Vérification d'index (Google, Yandex, Bing)	`create_index_check_task` `get_task_report`	Listes indexées / non indexées, avec titre des pages pour Google
Vérificateur de backlinks	`create_backlink_check_task` `get_backlink_check_status` `get_backlink_check_report`	Par site source : code HTTP, ancre, nofollow, Moz DA, spam score
Rank Tracker (lecture)	`rank_tracker_list_projects` `rank_tracker_get_project` `rank_tracker_get_positions` `rank_tracker_get_trend` `rank_tracker_get_keyword_details` `rank_tracker_get_check_cost` `rank_tracker_get_check` `rank_tracker_get_limits` `rank_tracker_search_locations`	Positions, variations depuis la dernière vérification, concurrents, historique jusqu'à 90 vérifications, présence et citations AI Overviews, coût d'une vérification
Rank Tracker (écriture)	`rank_tracker_create_project` `rank_tracker_add_keywords` `rank_tracker_start_check`	Projets jusqu'à 5 régions et 10 concurrents ; les vérifications réservent le coût maximal et restituent la part inutilisée

Ce que le connecteur ne peut pas faire : payer, créer des factures, supprimer des projets ou des tâches. Rechargez et supprimez depuis le tableau de bord SpeedyIndex.

CHAPITRE 5

Connexion dans Claude (web, bureau, mobile)

Deux minutes, sans code. Il vous faut un compte SpeedyIndex ; les nouveaux comptes reçoivent 100 jetons gratuits.

Étape 1 — Récupérez votre clé API

Connectez-vous sur `app.speedyindex.com`, ouvrez la section **API** et copiez la clé (elle figure aussi dans les réglages de @speedyindexbot). Traitez-la comme un mot de passe.

Étape 2 — Ajoutez le connecteur

1. Dans Claude, ouvrez **Personnaliser → Connecteurs**.
2. Choisissez **Ajouter un connecteur personnalisé**, nommez-le **SpeedyIndex** et collez `https://mcp.speedyindex.com/mcp`.
3. Sélectionnez **Ajouter**, puis **Connecter**.

Étape 3 — Connectez-vous

Une page SpeedyIndex s'ouvre. Collez la clé API et sélectionnez **Connect**. La clé est vérifiée auprès de l'API SpeedyIndex et stockée uniquement dans un jeton de connexion chiffré ; vous revenez dans Claude, connecté.

Étape 4 — Vérifiez que tout fonctionne

Dans une nouvelle conversation, cliquez sur **+** dans la zone de saisie → **Connecteurs**, activez SpeedyIndex, puis demandez :

```
Quel est mon solde SpeedyIndex ?
```

Vous devez voir vos jetons, crédits d'indexation et crédits de vérification.

> **Offres.** Les connecteurs personnalisés fonctionnent avec toutes les offres Claude ; l'offre Free en autorise un. Sur Team et Enterprise, un propriétaire ajoute les connecteurs dans les paramètres de l'organisation, puis chaque membre connecte son propre compte.

CHAPITRE 6

Claude Code, Cursor, VS Code et autres clients

Claude Code

```
claude mcp add --transport http --scope user speedyindex https://mcp.speedyindex.com/mcp
```

Lancez ensuite `/mcp` dans Claude Code, choisissez **speedyindex → Authenticate** et connectez-vous dans le navigateur ; `claude mcp list` l'affiche comme connecté. Variante locale, avec la clé dans une variable d'environnement :

```
claude mcp add speedyindex -e SPEEDYINDEX_API_KEY=your-key -- npx -y speedyindex-mcp
```

Cursor — `.cursor/mcp.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Cursor vous connecte en OAuth à la première connexion ; activez le serveur dans les réglages (Customize).

VS Code — « MCP: Add Server → HTTP », ou `.mcp.json` de l'espace de travail

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "type": "http", "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Clients qui n'exécutent que des serveurs locaux

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": {
      "command": "npx", "args": ["-y", "speedyindex-mcp"],
      "env": { "SPEEDYINDEX_API_KEY": "your-key" }
    }
  }
}
```

Nécessite Node.js 18+. Tout client compatible avec les serveurs MCP distants en Streamable HTTP peut utiliser l'URL du serveur.

CHAPITRE 7

20 prompts prêts à copier (1–10)

Écrivez naturellement. L'assistant choisit les outils et, avec les réglages par défaut, demande l'accord avant toute action payante.

VÉRIFICATION D'INDEX

Vérifie lesquelles de ces 40 URL sont indexées dans Google et liste celles qui ne le sont pas.

create_index_check_task → get_task_report

INDEXATION

Envoie en indexation Google les URL non indexées de cette vérification et donne-moi l'ID de la tâche.

create_indexing_task · paiement à l'URL indexée

NOUVEAU CONTENU

Voici 300 nouvelles URL (ci-dessous). Envoie-les à Google en drip-feed sur 10 jours.

create_indexing_task avec drip_feed_days: 10

UNE SEULE URL

Je viens de publier cet article — soumets-le à Google pour indexation.

submit_single_url

BING ET YANDEX

Ces fiches produits sont-elles dans Bing et Yandex ? Fais un tableau par moteur.

create_index_check_task pour chaque moteur

SUIVI DES TÂCHES

Bilan de mes 3 dernières tâches d'indexation Google : URL indexées et remboursements ?

list_tasks → get_task_status

BACKLINKS

Parmi ces 25 pages sources, lesquelles pointent encore vers example.com, et quels liens sont en nofollow ?

create_backlink_check_task → get_backlink_check_report

AUDIT DE LIENS

Dans ces 50 articles invités, trouve ceux qui ont perdu mon lien ou ne sont pas indexés — liste à réindexer.

vérif. backlinks + vérif. d'index + indexation

LIENS ACHETÉS

Voici les 50 liens achetés le mois dernier. Lesquels sont actifs, en dofollow et sur des pages indexées ? Classe-les par Moz DA.

vérif. backlinks + vérif. d'index

BUDGET

Quel est mon solde, et combien coûteraient une vérification d'index de 2 000 URL et une vérification de positions de mon projet principal ?

get_balance + rank_tracker_get_check_cost

CHAPITRE 7

20 prompts prêts à copier (11–20)

SUIVI DE POSITIONS

Crée un projet Rank Tracker pour example.com en France avec ces 30 mots-clés et 3 concurrents.

rank_tracker_search_locations → rank_tracker_create_project (gratuit)

CIBLAGE PAR VILLE

Ajoute la région Lyon au projet et dis-moi combien coûterait une vérification.

rank_tracker_search_locations + rank_tracker_get_check_cost

LANCER UNE VÉRIFICATION

Lance une vérification des positions de mon projet principal et préviens-moi quand c'est terminé.

rank_tracker_start_check → rank_tracker_get_check

PERTES DE POSITIONS

Quels mots-clés ont reculé depuis la dernière vérification, et quelle page se positionne dessus maintenant ?

rank_tracker_get_positions · changed_only: down

PROGRESSIONS

Quels mots-clés sont entrés dans le top 10 cette semaine ? Regroupe-les par tag.

rank_tracker_get_positions · changed_only: up

AI OVERVIEWS

Dans mon projet example.com, l'AI Overview pour « meilleures chaussures de running » cite-t-il mon site ? Qui cite-t-il ?

rank_tracker_get_keyword_details

CONCURRENTS

Pour mes 10 mots-clés les plus importants, qui se classe devant moi en première page ?

rank_tracker_get_positions + get_keyword_details

TENDANCE

Montre l'évolution de la visibilité et de la position moyenne sur les 10 dernières vérifications et explique ce qui a changé.

rank_tracker_get_trend

APRÈS UNE MIGRATION

Nous avons changé de domaine. Vérifie ces 500 nouvelles URL dans Google et envoie les manquantes en indexation sur 7 jours.

vérif. d'index → indexation drip-feed

RAPPORT CLIENT

Fais le bilan du mois pour mon client : tendance de visibilité, mots-clés gagnés et perdus dans le top 10, résultats d'indexation.

tendance + positions + rapports de tâches

CHAPITRE 8

Quatre workflows de bout en bout

1. Nouveau contenu : publié → indexé → positionné

1. Après publication, demandez à l'assistant de vérifier les nouvelles URL dans Google.
2. Envoyez en indexation celles qui ne sont pas indexées (paiement à l'URL indexée).
3. Ajoutez les mots-clés cibles à votre projet Rank Tracker et lancez une vérification une semaine plus tard.

2. Contrôle qualité du netlinking

1. Collez les URL sources de votre fichier de suivi et vérifiez que chacune pointe vers vous (code HTTP, ancre, nofollow).
2. Vérifiez que les pages sources sont elles-mêmes indexées — un lien sur une page non indexée transmet peu de valeur.
3. Envoyez les pages sources non indexées en indexation ; demandez au vendeur de corriger les liens perdus ou en nofollow.

3. Migration de site

1. Vérifiez un échantillon d'anciennes et de nouvelles URL dans Google.
2. Envoyez les nouvelles URL en drip-feed sur plusieurs jours pour lisser la charge de crawl.
3. Suivez chaque semaine les positions des pages clés jusqu'à leur rétablissement.

4. Rapport client mensuel

1. Récupérez la tendance de visibilité et les mots-clés qui ont bougé.
2. Ajoutez les citations AI Overviews pour les requêtes principales.
3. Résumez les tâches d'indexation du mois : soumises, indexées, remboursées.

Combinez les connecteurs. Si vous connectez aussi une base de mots-clés ou un serveur Search Console, demandez à l'assistant d'y prendre la liste de mots-clés ou les pages « Explorée, actuellement non indexée » et de les transmettre à SpeedyIndex.

CHAPITRE 9

Sécurité, coûts et dépannage

Votre clé reste privée. Saisie sur la page de connexion SpeedyIndex, jamais dans le chat. Pas de base de données : la clé n'existe que dans un jeton chiffré (AES-256-GCM). Jetons d'accès : 1 heure ; jetons de rafraîchissement : 90 jours.

Les actions payantes exigent votre accord. Les outils qui consomment des jetons sont signalés au client ; Claude demande d'abord, sauf réglage « Toujours autoriser ». Ni paiement, ni facture, ni suppression via le connecteur.

Payez les résultats. L'indexation Google rembourse les URL non indexées. Les vérifications de positions réservent le maximum et restituent la part inutilisée.

Dépannage

PROBLÈME	QUE FAIRE
La page de connexion refuse la clé	Copiez à nouveau la clé depuis la section API du tableau de bord ; vérifiez qu'il n'y a pas d'espaces.
« Connexion expirée »	La page de connexion est valable 10 minutes. Relancez la connexion depuis votre client.
Les outils n'apparaissent pas dans le chat	Activez le connecteur (+ → Connecteurs) ; ouvrez une nouvelle conversation après l'ajout.
Le client demande un OAuth Client ID / Secret	Laissez les deux vides — le serveur enregistre les clients automatiquement.
« Solde insuffisant »	Rechargez dans le tableau de bord SpeedyIndex et relancez la demande.
« Clé API refusée » alors qu'elle fonctionnait	La clé a été régénérée. Déconnectez-vous et reconnectez-vous avec la nouvelle clé.
Message de limite de requêtes	Attendez le nombre de secondes indiqué et réessayez.

Se déconnecter

Supprimez le connecteur dans votre client. Pour rendre immédiatement inutilisables toutes les connexions émises, régénérez la clé API dans le tableau de bord.

CHAPITRE 10

Où trouver le serveur · prochaines étapes

Le serveur MCP SpeedyIndex est référencé dans les principaux annuaires MCP :

`registry.modelcontextprotocol.io` — io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex
`glama.ai/mcp/servers/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`mcp.so/servers/speedyindex-mcp-server`
`mcptry.com/servers/io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex`
`mcprush.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`github.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp` · `npmjs.com/package/speedyindex-mcp`
`rapidapi.com/lindabjorkvin/api/speedyindex2` (API REST)

Démarrer en trois étapes

1. Créez un compte SpeedyIndex — 100 jetons gratuits : app.speedyindex.com
2. Ajoutez `https://mcp.speedyindex.com/mcp` comme connecteur.
3. Demandez : « Lesquelles de mes nouvelles pages ne sont pas encore dans Google ? »

Guide en ligne et mises à jour : fr.speedyindex.com/mcp/
Documentation technique : mcp.speedyindex.com/docs · Support : support@speedyindex.com

© 2026 SpeedyIndex · VS Nettipalvelu Tmi